

HEAT PASSION

Infrarotdunkelstrahler - Infrared Dark Heater

Produktinformationen - Product Details
Technische Zeichnungen - Technical Drawings



Kompatibles Zubehör (Auszug) Compatible Accessories (extract)	Montageart Mounting type	Artikelnummer Article number
Montagehalter mit Abstandsbolzen (im standart Lieferumfang) Mounting bracket with spacer (included in scope of delivery)	Decke ceiling	MH
Montageplatte Aluminium Mounting plate aluminium	Wand / Decke wall / ceiling	DAHDB
Gelenk stufenlos verstellbar Joint (infinitely variable)	Wand / Decke wall / ceiling	DAHGMSH
Seilsystem werkzeuglos verstellbar Rope fixation (variable without use of tools)	Decke ceiling	DAHSMH1,5
Wandhalter WH45 Wall unit WH45	Wand / Decke wall / ceiling	WH45
Deckenabhängung 30 cm/50 cm Ceiling suspension 30 cm/50 cm	Decke ceiling	DAH30 / DAH50
Deckenverlängerung 30 cm/50 cm Ceiling suspension extension 30 cm/50 cm	Decke ceiling	DAHV30 / DAHV50
Deckenabhängung D1,8 cm/100 cm mit integrierter Kabelführung Ceiling suspension D1,8 cm/100 cm with integrated cable run	Decke ceiling	SH11
Wetterschutzblech Protecting sheet	Wand / Decke wall / ceiling	WS10 / WS15 / WS20
Trockeneinbaukasten Installation case	Decke ceiling	TCB1800WT / TCB2400WT / TCB3200WT

Das Gesamtprogramm sowie das Zubehör finden Sie im Konfigurator unter www.ExtremeLine.de

- **Spotstrahler, hohe Heizleistung**
- **Geniales, edles Design**
- **Besonders für die Wandmontage**
- **Verschiedene Leistungsstufen**

The whole product range as well as accessories can be found in the configurator on www.ExtremeLine.de

- **spotlight, high heat output**
- **brilliant, elegant design**
- **useable for wall mounting**
- **different power stages**

**Light
and Heat in
Perfection**



**EXTREME
LINE**

HEAT PASSION

Der HEAT PASSION, ein elektrischer Heizstrahler, ist die perfekte Strahlungsheizung für Innen- und überdachte und windgeschützte Außenbereiche. Mit einem genialen Design und einer hervorragenden Funktionalität überzeugt das Gerät.

Ausführung

Durch das schlanke, elegante und unauffällige Design fügen sich die Geräte perfekt in eine bestehende Umgebung ein. Der Heizstrahler ist standartmäßig mit einer APP Steuerung ausgestattet und kann so über ein Smartphone angesteuert werden.

Besonderheiten

Dem Prinzip der Sonne nachempfunden funktioniert der Infrarotheizstrahler ganz ohne störendes Rotlicht. Durch die nach innen gewölbte Abstrahlfläche eignet er sich optimal für die Schrägmontage an Wänden oder für Bereiche, in denen eine höhere Flächenleistung benötigt wird. Beachten Sie die Bedienungsanleitungen sowie den „Technical GUIDE“.

Steuerungen

Für die Ansteuerung stehen verschiedene Systeme von Enocean, Elsner, Somfy und Elero zur Verfügung.

Prüfungen

Die aktuellen Prüfungen unserer Produkte finden Sie auf www.ExtremeLine.de

HEAT PASSION

The electrical infrared heater HEAT PASSION is the ideal for indoors and roofed, wind-protected outdoor places. The device stands out by its brilliant design and outstanding functionality.

Design

The tight, elegant and unobtrusive design of the device perfectly matches its environmental atmosphere. The radiant heater is standardly equipped with an APP control unit and can thus be controlled by smartphone.

Characteristics


Based on the model of the sun, the infrared radiant heater works completely without any red light. Due to its concave radiating section, it is ideal for tilt mounting onto walls or in areas where higher heating performance is required. Please also notice the manuals as well as the "Technical GUIDE".


Control units

Several control systems are available: Enocean, Elsner Somfy or Elero.

Product tests

Please find the latest product tests on www.ExtremeLine.de

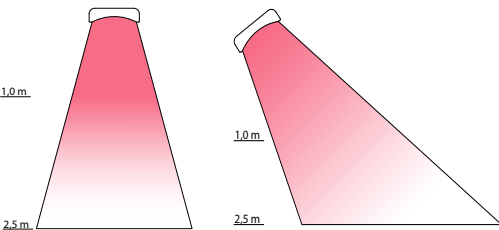Standard Type / Standard type	1800er	2400er	3200er
Artikelnummer / Article number	HPA-ST3.1800.BK.BK.0.0.230.15.110 HPA-ST3.1800.WT.WT.0.0.230.15.110	HPA-ST3.2400.BK.BK.0.0.230.15.150 HPA-ST3.2400.WT.WT.0.0.230.15.150	HPA-ST3.3200.BK.BK.0.0.230.15.210 HPA-ST3.3200.WT.WT.0.0.230.15.210
Leistung / Power output	max. 1800 W	max. 2400 W	max. 3200 W
Spannung / Voltage	210 - 250 V AC/50 Hz		
Strombedarf / Current demand	ca. 8 A	ca. 11 A	ca. 14 A
Schutzklasse / Protection class	I		
Schutzart / Degree of protection	IPx5		
Maße / Dimensions	115 x 17,5 x 7,5 cm	165 x 17,5 x 7,5 cm	215 x 17,5 x 7,5 cm
Raumreichweite / Room range	ca. 3,5 m		
Aufheizzeit / Heating-up period	ca. 8 Min.		
Farbe / Color	schwarz / weiß - black / white		
Gewicht / Weight	6 kg	9 kg	11,5 kg
Abstrahlcharakteristik Directional characteristic	 <p>Abstrahlwinkel Radiation angle 35° Strahlungswirkungsgrad Efficiency of radiation 69 %</p>		

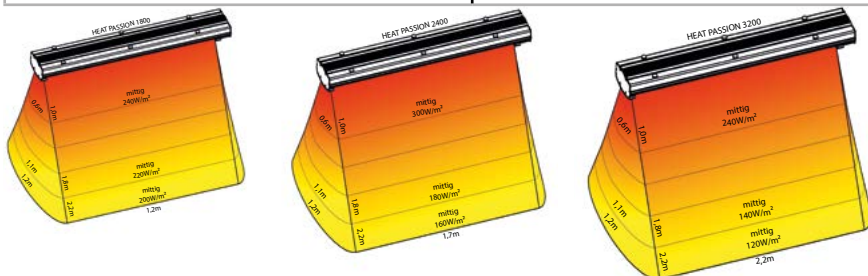

Zeichnung / Drawing

