

HEAT ZONE

Infrarotdunkelstrahler - Infrared Dark Radiator

Produktinformationen - Product Details
Technische Zeichnungen - Technical Drawings



Kompatibles Zubehör (Auszug) Compatible Accessories (extract)	Montageart Mounting type	Artikelnummer Article number
Montagehalter mit Abstandsbolzen (im standart Lieferumfang) Mounting bracket with spacer (included in scope of delivery)	Decke ceiling	MH
Montageplatte Aluminium Mounting plate aluminium	Wand / Decke wall / ceiling	DAHDB
Gelenk stufenlos verstellbar Joint (infinitely variable)	Wand / Decke wall / ceiling	DAHGMSH
Seilsystem werkzeuglos verstellbar Rope fixation (variable without use of tools)	Decke ceiling	DAHSMH1,5
Wandhalter WH45 Wall unit WH45	Wand / Decke wall / ceiling	WH45
Deckenabhängung 30 cm/50 cm Ceiling suspension 30 cm/50 cm	Decke ceiling	DAH30 / DAH50
Deckenverlängerung 30 cm/50 cm Ceiling suspension extension 30 cm/50 cm	Decke ceiling	DAHV30 / DAHV50
Deckenabhängung D1,8 cm/100 cm mit integrierter Kabelführung Ceiling suspension D1,8 cm /100 cm with integrated cable run	Decke ceiling	SH11
Wetterschutzblech Protecting sheet	Wand / Decke wall / ceiling	WS10 / WS15 / WS20
Trockeneinbaukasten Installation box	Decke ceiling	TCB1800WT / TCB2400WT / TCB3200WT

Das Gesamtprogramm sowie das Zubehör finden Sie im Konfigurator unter www.ExtremeLine.de

- Der bewährte Dunkelstrahler
- Optimal für die Deckenmontage
- Angenehme Wärme
- Verschiedene Leistungsstufen

The whole product range as well as accessories can be found in the configurator on www.ExtremeLine.de

- the proven „dark“ heater
- ideal for ceiling mounting
- cosy heat
- various power stages

**Light
and Heat in
Perfection**



**EXTREME
LINE**

HEAT ZONE

Der HEAT ZONE, ein elektrischer Heizstrahler, ist die perfekte Strahlungsheizung für Innen- und überdachte und windgeschützte Außenbereiche. Das Gerät überzeugt mit genialem Design, hervorragender Funktionalität sowie der damit verbundenen effektiven Wärmestrahlung.

Ausführung

Die mit dem Red Dot Design Award ausgezeichneten Geräte fügen sich durch das schlanke, elegante und unauffällige Design perfekt in eine bestehende Umgebung ein. Die Rückseite hat die Farbe titan, die Heizfläche ist schwarz oder weiß.

Besonderheiten

Dem Prinzip der Sonne nachempfunden funktioniert der Infrarotheizstrahler ganz ohne störendes Rotlicht. Durch die nach außen gewölbte Abstrahlfläche eignet er sich optimal für die Montage über Tischen. Beachten Sie die Bedienungsanleitungen sowie den „Technical GUIDE“.

Steuerungen

Für die Ansteuerung stehen verschiedene Systeme von Enocean, Elsner, Somfy und Elero zur Verfügung.

Prüfungen

Die aktuellen Prüfungen unserer Produkte finden Sie auf www.ExtremeLine.de

HEAT ZONE

HEAT ZONE, an electrical heater, is the ideal infrared heater for indoors and roofed, wind-protected outdoor places. The heater stands out by its brilliant design, perfect functionality and gentle but effective heat radiation.

Design

The Red Dot Design-awarded heaters perfectly match their environment due to the tight, elegant and discreet design. Its back comes titanium-colored whereas the heat section is black or white.

Characteristics


Based on the features of the sun, this infrared heater works completely without any red light. The convex heating section perfectly works above desks and tables. Please notice the manuals as well as the "Technical GUIDE".




Control units

Several control systems are available: Enocean, Elsner Somfy or Elero.

Product tests

Please find the latest product tests on www.ExtremeLine.de

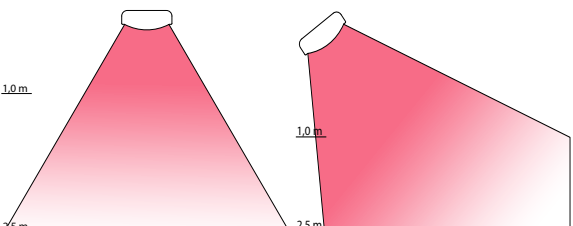Standard Type / Standard type	1800er	2400er	3200er
Artikelnummer / Article number	(black) 300E-1800BK (white) 300E-1800WT	(black) 300E-2400BK (white) 300E-2400WT	(black) 300E-3200BK (white) 300E-3200WT
Leistung / Power output	max. 1800 W	max. 2400 W	max. 3200 W
Spannung / Voltage	210 - 250 V AC/50 Hz		
Strombedarf / Current demand	ca. 8 A	ca. 11 A	ca. 14 A
Schutzklasse / Protection class	I		
Schutzart / Degree of protection	IPx5		
Maße / Dimensions	100 x 16,9 x 7,5 cm	150 x 16,9 x 7,5 cm	200 x 16,9 x 7,5 cm
Raumreichweite / Room range	ca. 3 m		
Aufheizzeit / Heating-up period	ca. 10 Min.		
Farbe / Color	schwarz / weiß - black / white		
Gewicht / Weight	5 kg	8 kg	10,5 kg
Abstrahlcharakteristik Directional characteristic			Abstrahlwinkel Radiation angle 60° Strahlungswirkungsgrad Efficiency of radiation 65 %

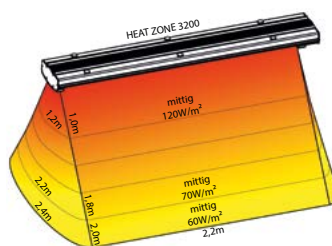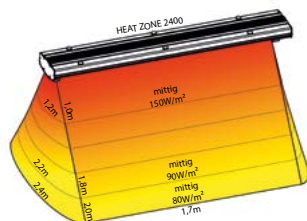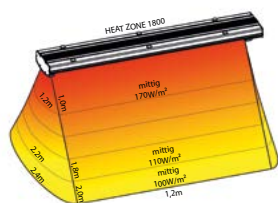

Zeichnung / Drawing

